Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.19 15:13:28 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 263/2026

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ηλεκτροδότησης ενός Πίλλαρ, στην Αμπελιά, ΕΓΣΑ_(39.548417, 20.843000) Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών για την σύνδεσή του με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 29/2026 της, διά ζώσης, δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στα Ιωάννινα, σήμερα την 11η.11.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών συνήλθε σε, διά ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 75092/06.11.2026 πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, (Άρθρα 117 έως 134 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης - (Ν. 5314/2026 - ΦΕΚ 103/τ.Α'/29.06.2026) και οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου - απόφ. 147/26.05.2025), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Μπέγκας Θωμάς είναι παρών.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα εννέα (39) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γιογλή Αναστασία (Τασία)	Πρόεδρος	**19.**	Καψάλης Γεώργιος
2.	Αϊβατίδης Ιωάννης	Αντιπρόεδρος	**20.**	Παπαδιώτης Γεώργιος
3.	Αρλέτος Ηλίας	Αντιδήμαρχος	**21.**	Παππάς Γεώργιος του Σπυρίδωνα
4.	Γιαννούλας Ευάγγελος	»	**22.**	Παπαγεωργίου Δημήτριος
5.	Γιωτίτσας Θωμάς	»	**23.**	Αρλέτος Γεώργιος
6.	Γιώτη Γεωργία (Γωγώ)	»	**24.**	Φίλιος Φίλιππος
7.	Γκόγκος Κωνσταντίνος	»	**25.**	Δεληκούρα Αικατερίνη (Ρένα)
8.	Κασσής Αριστείδης (Άρης)	»	**26.**	Καλογιάννη Θεοδώρα (Τατιάνα)
9.	Μαρκούλα Σοφία	»	**27.**	Κοσμάς Βασίλειος
10.	Μέγα Βασιλική (Βάσω)	»	**28.**	Παππάς Γεώργιος του Βασιλείου
11.	Μπούτσης Δημήτριος	»	**29.**	Γκόντας Νικόλαος
12.	Πασχόπουλος Μηνάς	»	**30.**	Τσόλης Νικόλαος
13.	Παλάσχας Πέτρος	»	**31.**	Μάντζιος Στέφανος
14.	Πρέντζας Ευάγγελος	»	**32.**	Κολόκας Παντελής
15.	Τασιούλας Σταύρος	»		
16.	Τάτσης Χρήστος	»		
17.	Χρυσοστόμου Ευθύμιος (Μάκης)	»		
18.	Σίντος Στέφανος	Δημοτικός Σύμβουλος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Βέρμπη-Αυδή Χάϊδω-Μαρία (Λούλα)	**2.**	Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα (Αλέκα)	**3.**	Κρικώνης Κωνσταντίνος (Κωστής)
4.	Κατσάνος Ευάγγελος	**5.**	Ακονίδου Ελένη	**6.**	Λαδιάς Γεώργιος
7.	Τσουμάνη Όλγα (Όλυ)				

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την προ ημερησίας συζήτηση προσήλθε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ακονίδου Ελένη.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκόντας Νικόλαος, Μάντζιος Στέφανος, Καλογιάννη Θεοδώρα (Τατιάνα) και Κολόκας Παντελής.

Πριν από τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιος Φίλιππος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασία Γιογλή στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση ηλεκτροδότησης ενός Πίλλαρ, στην Αμπελιά, ΕΓΣΑ_(39.548417, 20.843000) Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών για την σύνδεσή του με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ»** έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Γκόγκο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και αναφέρθηκε στην υπ' Αριθμ. Πρωτ. 69792/19.10.2026 έγγραφη εισήγησή του, η οποία έχει ως κατωτέρω: *«Κύριοι Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμπελιάς με το υπ' Αριθμ. Πρωτ. 64485/29.09.2026 έγγραφο αιτείται τη σύνδεση και την ηλεκτροδότηση ενός Πίλλαρ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμπελιά με γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ_(39.548417, 20.843000) στη Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών.*

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 και την υπ' Αριθ. Πρωτ. 69792/19.10.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εγκατάσταση και σύνδεση του Πίλλαρ, εισηγούμαστε στο σώμα να εγκρίνει την σύνδεση και ηλεκτροδότηση ενός Πίλλαρ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αμπελιά της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών και με γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ_(39.548417, 20.843000), σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη εγκατάστασης και σύνδεσης του Πίλλαρ».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση αφού η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα, προβληματισμούς και ζήτησαν διευκρινίσεις, οι οποίες εδόθησαν από τη δημοτική αρχή.

Στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τοποθετήσεων και απαντήσεων από τη δημοτική αρχή όπως προκύπτει από το απομαγνητοφωνημένο 29 πρακτικό της 11.11.2026 συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία και έγκριση την διατυπωθείσα εισήγηση.

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις των άρθρων 115 - 134 και 563 του Ν. 5314/2026,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύνδεση και ηλεκτροδότηση ενός πίλλαρ με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην Αμπελιά της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών και με γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ_(39.548417, 20.843000), σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη.

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ad09f089c383b5818f27fa7
ΑΠ:69792
Υπογραφή: 19/10/26 10:04
Διανομή: 19/10/26 10:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση και σύνδεση του Πίλλαρ με τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την ηλεκτροδότηση φωτισμού σε οδό κάτω από γέφυρα της Ιόνιας Οδού στη Αμπελειά, ΕΓΣΑ_(39.548417, 20.843000) της ΔΕ Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών

ΕΤΟΣ : 2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εγκατάσταση και σύνδεση ενός Πίλλαρ με το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την ηλεκτροδότηση φωτισμού σε οδό κάτω από γέφυρα της Ιόνιας Οδού στη Αμπελειά, της ΔΕ Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών με γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87): (39.548417, 20.843000)

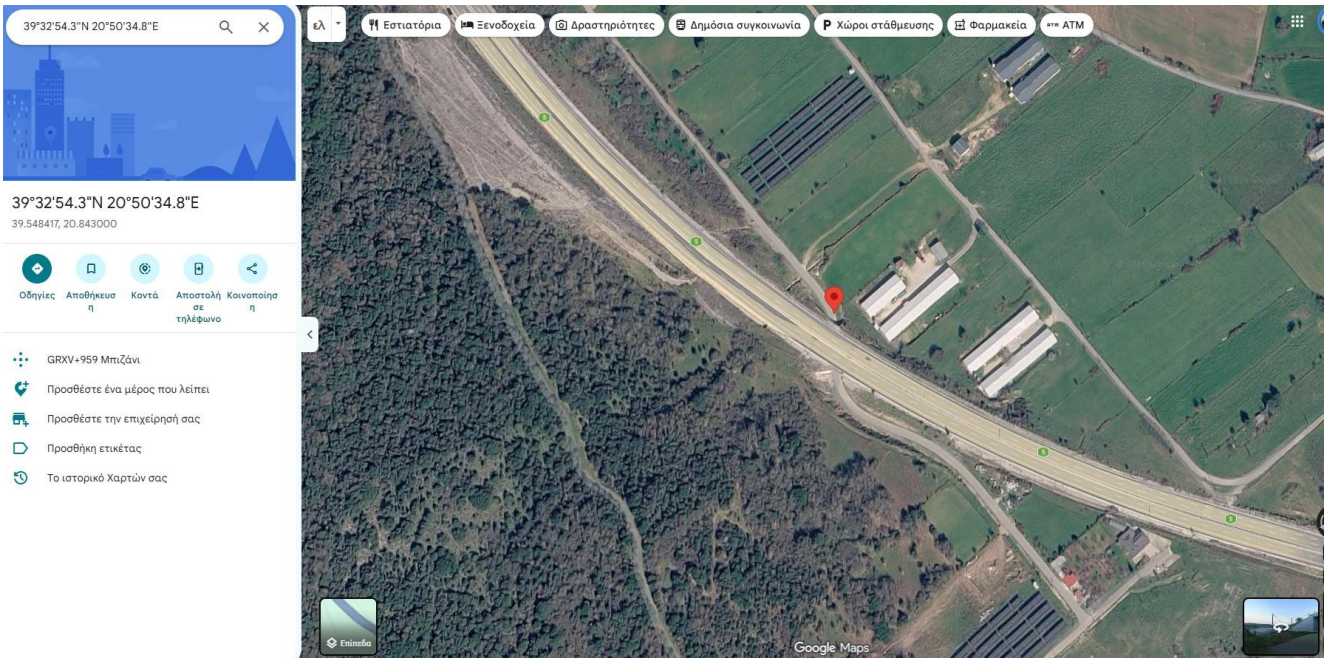

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Πίλλαρ στη Αμπελειά, της ΔΕ Μπιζανίου θα συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό την φωταγώγηση της οδού που περνά κάτω από γέφυρα της Ιόνιας Οδού, οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες του πίλλαρ σε (ΕΓΣΑ87) είναι: - 39.548417, 20.843000.
Σήμερα καθίσταται απαραίτητη η φωταγώγηση για τους λόγους ασφάλειας κατά τις νυκτερινές ώρες ώστε να ενισχυθεί η σχέση των κατοίκων και κατ' επέκταση θα αναβαθμιστεί η περιοχή, για αυτό το λόγο προτείνεται η φωταγώγηση τηρώντας όλες της τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης κατά το πρότυπο **ΕΛΟΤ 60364.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση του φωτισμού σε οδό μιας γέφυρας και την εγκατάσταση ενός Πίλλαρ σύνδεσης με την παροχή της ΔΕΗ. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από τριφασικό μετρητή (παροχή ΔΕΗ Νο2) που θα εγκατασταθεί μέσα στο πίλλαρ. Οι λεπτομέρειες του πίλλαρ και της σύνδεσης φαίνονται στα σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει φωτιστικά και ενός Πίλλαρ.

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί:
Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59'Β/11.4.1995 και οι τροποποιήσεις του Κ.Ε.Η.Ε που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ήτοι: ΦΕΚ118Α/24.6.1965, ΦΕΚ293Β/11.5.1966, ΦΕΚ620Β/18.10.1966, ΦΕΚ63Β/25.10.1966,ΦΕΚ 1525Β/13.12.1973 & ΦΕΚ 118Α/1982 , ΕΛΟΤ HD387, ΕΛΟΤ 60364.
Δεχόμαστε ότι η εναλλασσόμενη τάση είναι 400/230V, συχνότητας 50 Hz. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ΔΕΔΔΗΕ. Η ηλεκτροδότηση του έργου θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης 400/230V της ΔΕΗ.
Οι σωληνώσεις της εγκατάστασης θα είναι υπόγειες σε βάθος 70 cm διατομής 50 mm και θα είναι δομημένου διπλού τοιχώματος, κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και UV προστασία τύπου cavidotto Corrugated. Τα καλώδια που θα οδεύουν στο έδαφος μέσα στις σωλήνες θα είναι ανθυγρά, τύπου H07V-R ενώ τα καλώδια που θα συνδέουν τα ακροκιβώτια των φωτιστικών θα είναι τύπου H07V-U.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΙΛΛΑΡ

Το μεταλλικό κιβώτιο (ΠΙΛΛΑΡ) θα είναι βιομηχανικού τύπου , στεγανό , προστασίας IP 55 για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο , κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2mm.
Θα φέρει δίφυλλη θύρα με την μια να φέρει τζάμι 0,17Χ0,13 ώστε να είναι ορατός ο μετρητής για την καταμέτρηση της ενεργείας που καταναλώνετε και κλειδαριά ασφαλείας, και όλα τα μεταλλικά μέρη του πίλλαρ θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής.
Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες.
Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και όλες οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες , θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός , τύπου κλειστού ερμαρίου με δυο θαλάμους ένας για τον μετρητή της ΔΕΗ και ένας για τον πίνακα αναχώρησης ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος για ορατή τοποθέτηση, στεγανός. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου, επίσης θα φέρει κατάλληλα όργανα ελέγχου.

Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από:

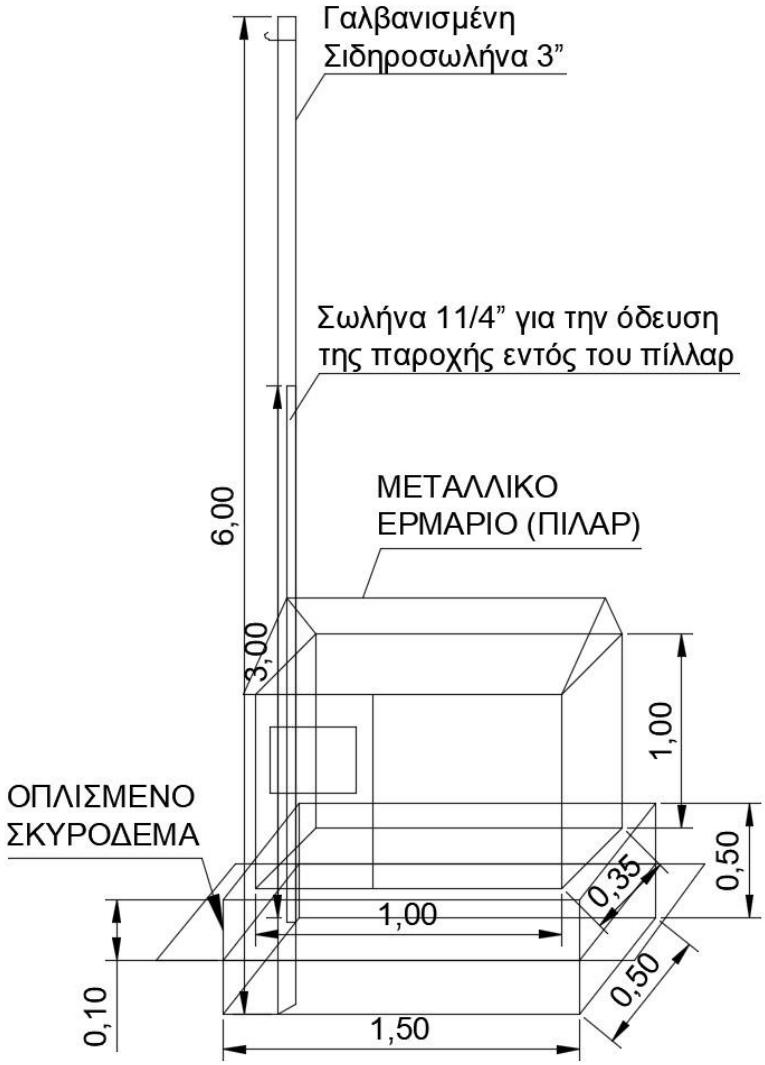

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1)Το μεταλλικό ερμάριο (Πίλλαρ) Εξωτερικές διαστάσεις σε χιλιοστά: 1.000Χ350Χ1.000, Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος.
2)Τη βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα 0.50Χ0.50Χ1.50m.

3)Ηλεκτρικός Πινάκας IP 65 πλήρως με στεγανή διανομή εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού αναχωρήσεων ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου ή χρονοδιακόπτη, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική ή μονοφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου.
4)Το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
5)Το ρευματοδότη 16 Α.
6)Την γείωση και τον αγωγό σύνδεσής της με το πίλλαρ.
Το πίλλαρ θα εγκατασταθεί κοντά στον τσιμεντοιστό της ΔΕΗ , από τον οποίο θα τροφοδοτηθεί.
Προκειμένου για εναέριες λήψεις, για την όδευση του παροχικού καλωδίου θα εγκατασταθεί σωλήνα 1 1/4" στερεωμένη με μεταλλικό συμπαγές τσέρκι επί του τσιμεντοιστού, που θα καταλήγει υπογείως εντός του πίλλαρ μέσω τεμαχίων ανοικτών καμπύλων και heliflex Φ50.
Όπου δεν είναι δυνατό το πίλλαρ να γειτνιάσει με τον ιστό της ΔΕΗ τότε θα εγκαθίσταται γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 3" iso medium, ύψους 5m από την επιφάνεια του εδάφους, σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 0.50Χ0.50Χ1.50m και απόστασης από τον στύλο της ΔΕΗ τουλάχιστον 15-20 μέτρα.
Επί της της σωλήνας 3" θα τοποθετηθεί σωλήνα 11/4" για την όδευση και προστασία της παροχής εντός του πίλλαρ.
Το πίλλαρ θα υπερυψωθεί με βάση από σκυρόδεμα 50cm πάνω από την τελική στάθμη του δαπέδου.

Ιωάννινα, 13 / 10 / 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ηρακλής Μωϋσίδης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ' άρθρο 689 επ., 692, 693 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή τους (ατομικές κοινοποιητέες πράξεις), σύμφωνα με το άρθρο 133, 694 επ., του Ν. 5314/2026.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2026.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Ακολουθούν υπογραφές)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΓΛΗ